




IP67 védett kapcsolóüzemű tápegységek (Áramgenerátorok)

LP CC sorozat (Constant current)



IP67  (for 48V only)  (except for 48V) 

Jellemzők

- LED meghajtó áramgenerátoros kialakítás
- IP67 védettség
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driver nélküli LED modulok meghajtására

LP CC sorozat, 20W..60W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – LP CC sorozat -			
Típus	LPC-20	LPC-35	LPC-60
Bemeneti feszültség	90-264 VAC		
Kimeneti feszültség	LPC-20-350, 3-48V LPC-20-700, 3-30V	LPC-20-700, 3-48V LPC-20-1050, 3-30V LPC-20-1400, 3-24V	LPC-60-1050, 3-48V LPC-60-1400, 3-42V LPC-60-1750, 3-34V
Névleges teljesítmény	20 W	35 W	60 W
Névleges kimeneti áram	LPC-20-350, 350mA LPC-20-700, 700mA	LPC-20-700, 700mA LPC-20-1050, 1050mA LPC-20-1400, 1400mA	LPC-60-1050, 1050mA LPC-60-1400, 1400mA LPC-60-1750, 1750mA
Működési hőmérséklet	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +75 °C	-30 ~ +60 °C
Méretek (mm)	118x35x26	148x40x30	162x42x30




LP CC sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – LP CC sorozat -			
Típus	LPC-20	LPC-35	LPC-60
Nettó ár 1db+ (Ft)	6665	10025	12545
Nettó ár 5db+ (Ft)	5430	8200	10220
Nettó ár 10db+ (Ft)	4595	6915	8640
Nettó ár 20db+ (Ft)	4295	6470	8100
Nettó ár 50db+ (Ft)	4050	6075	7605
Nettó ár 100db+ (Ft)	3800	5730	7160

IP67 védett kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

LP CV sorozat (Constant voltage)



IP67  (for 48V only)  US (except for 48V) 

Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- IP67 védettség
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

LP CV sorozat, 18W..60W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – LP CV sorozat -					
Típus	LPL-18	LPH-18	LPV-20	LPV-35	LPV-60
Bemeneti feszültség	90-264 VAC	180-264 VAC	90-264 VAC		
Kimeneti feszültség	24V				
Névleges teljesítmény	18 W	18 W	20 W	35 W	60 W
Névleges kimeneti áram	0.75 A	0.75 A	0.84 A	1.5 A	2.5 A
Működési hőmérséklet	-25 ~ +70 °C		-30 ~ +70 °C	-30 ~ +75 °C	-30 ~ +60 °C
Méret (mm)	140x30x20		118x35x26	148x40x30	162x42x30

*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC,12VDC,15VDC,36VDC

LP CV sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – LP CV sorozat -					
Típus	LPL-18	LPH-18	LPV-20	LPV-35	LPV-60
Nettó ár 1db+ (Ft)	5085	5035	6665	10025	12545
Nettó ár 5db+ (Ft)	4150	4100	5430	8200	10220
Nettó ár 10db+ (Ft)	3505	3455	4595	6915	8640
Nettó ár 20db+ (Ft)	3310	3260	4295	6470	8100
Nettó ár 50db+ (Ft)	3110	3010	4050	6075	7605

IP67 védett, PFC kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

PLN/CLG sorozat (Constant voltage)



Jellemzők

- aktív PFC funkció (Teljesítmény tényező javítás)
- feszültséggenerátoros kialakítás
- IP67/IP64 védettség
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- túlmelegedés elleni védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

PLN/CLG sorozat, 30W..100W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – PLN/CLG sorozat -					
Típus	PLN-30	PLN-60	PLN-100	CLG-60	CLG-100
Védettség	IP64	IP64	IP64	IP67	IP67
Bemeneti feszültség	90-264 VAC			90-264 VAC / 120-370 VAC	
Kimeneti feszültség	24 V				
Névleges teljesítmény	30 W	60 W	100 W	60 W	100 W
Névleges kimeneti áram	1.25 A	2.5 A	4 A	2.5A	4 A
Működési hőmérséklet	-30 ~ +50 °C			-30 ~ +70 °C	
Méret (mm)	145x47x30	181x61.5x35	200x70.5x35	172x61.5x39	222x68x39

*elérhető kimeneti feszültségek még: 12VDC, 15VDC, 20VDC, 36VDC, 48VDC

PLN/CLG sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – PLN/CLG sorozat -					
Típus	PLN-30	PLN-60	PLN-100	CLG-60	CLG-100
Nettó ár 1db+ (Ft)	9625	13635	17645	16740	22565
Nettó ár 10db+ (Ft)	8370	11860	15345	14555	16526
Nettó ár 20db+ (Ft)	7535	10670	13810	13100	17660
Nettó ár 50db+ (Ft)	7115	10080	13045	12370	16680

Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

G2 sorozat



Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

G2 sorozat, 25W..240W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek - G2 sorozat -						
Típus	S-25	S-40	S-60	S-100F	S-150	S-240
Bemeneti feszültség	85-264 VAC			88-132/176-264 VAC Manuális		115/230 Auto
Kimeneti feszültség	24V DC					
Névleges teljesítmény	25 W	40 W	60 W	100 W	150 W	240 W
Névleges kimeneti áram	1.1 A	1.8 A	2.5 A	4.5 A	6.5 A	10 A
Működési hőmérséklet	-10 ~ +60 °C					
Méret (mm)	99x97x36	129x98x38	159x97x38	199x98x38	199x110x50	190x93x65

*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC,12VDC,15VDC,48VDC

G2 sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek - G2 sorozat -						
Típus	S-25	S-40	S-60	S-100F	S-150	S-240
Nettó ár 1db+ (Ft)	4545	5350	5830	7110	8610	18985
Nettó ár 10db+ (Ft)	3955	4650	5070	6185	7485	16510
Nettó ár 20db+ (Ft)	3555	4185	4560	5565	6740	14855
Nettó ár 50db+ (Ft)	3360	3955	4310	5255	6365	14030

Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

G3 sorozat



Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- kicsinyített kivitel
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

G3 sorozat, 15W..150W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – G3 sorozat -							
Típus	RS-15	RS-25	RS-35	RS-50	RS-75	RS-100	RS-150
Bemeneti feszültség	88-264 VAC						115/230 Manuális
Kimeneti feszültség	24V DC						
Névleges teljesítmény	15 W	25 W	35 W	50 W	75 W	100 W	150 W
Névleges kimeneti áram	0.625 A	1.1 A	1.5 A	2.2 A	3.2 A	4.5 A	6.5 A
Működési hőmérséklet	-20 ~ +70 °C						
Méret (mm)	62.5x51x28	79x51x28	99x82x35	99x97x36	129x98x38	159x97x38	199x98x38

*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC,12VDC,15VDC,48VDC

G3 sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – G3 sorozat -							
Típus	RS-15	RS-25	RS-35	RS-50	RS-75	RS-100	RS-150
Nettó ár 1db+ (Ft)	4065	5025	5830	6310	7755	10695	11015
Nettó ár 10db+ (Ft)	3535	4370	5070	5485	6745	9300	9580
Nettó ár 20db+ (Ft)	3180	3935	4560	4940	6070	8370	8620
Nettó ár 50db+ (Ft)	3005	3715	4310	4665	5730	7905	8140

Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

PFC sorozat



Jellemzők

- aktív PFC funkció (Teljesítmény tényező javítás)
- feszültséggenerátoros kialakítás
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- túlmelegedés elleni védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

PFC sorozat, 75W..750W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – PFC sorozat -									
Típus	SP-75	SP-100	SP-150	SP-200	SP-320	SP-480	SP-500	SP-750	
Bemeneti feszültség	88-264 VAC							90-264 VAC	
Kimeneti feszültség	24V DC								
Névleges teljesítmény	75 W	100 W	150 W	200 W	320 W	480 W	500 W	750 W	
Névleges kimeneti áram	3.2 A	4.2 A	6.3 A	8.4 A	13 A	22 A	20 A	31.3 A	
Működési hőmérséklet	-10~+50°C						0~+40°C	-20~+50°C	
Méret (mm)	179x99x33	179x99x45	179x99x50	179x99x50	215x115x50	278*127*43	170x120x93	278x127x63.5	


*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC,12VDC,15VDC,27VDC,48VDC

PFC sorozat, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – PFC sorozat -								
Típus	SP-75	SP-100	SP-150	SP-200	SP-320	SP-480	SP-500	SP-750
Nettó ár 1db+ (Ft)	11335	12780	14440	16045	21070	38875	36310	58290
Nettó ár 10db+ (Ft)	9860	11115	12555	13950	18320	33805	31575	50685
Nettó ár 20db+ (Ft)	8870	10000	11300	12555	16490	30425	28415	45615
Nettó ár 50db+ (Ft)	8380	9445	10670	11860	15575	28735	26835	43080

DIN sínre szerelhető kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

DIN sorozat mini



Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

DIN sorozat mini, 10W..100W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – DIN sorozat -					
Típus	MDR-10	MDR-20	MDR-40	MDR-60	MDR-100
Bemeneti feszültség	85-264 VAC				
Kimeneti feszültség	24V DC				
Névleges teljesítmény	10 W	20 W	40 W	60 W	100 W
Névleges kimeneti áram	0.42 A	1 A	1.7 A	2.5 A	4 A
Működési hőmérséklet	-20 ~ +70 °C				
Méret (mm)	22.5x90x100		40x90x100		55x90x100

*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC,12VDC,15VDC,48VDC

DIN sorozat mini, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – DIN sorozat -					
Típus	MDR-10	MDR-20	MDR-40	MDR-60	MDR-100
Nettó ár 1db+ (Ft)	6205	6525	8235	9305	17970
Nettó ár 10db+ (Ft)	5395	5675	7160	8090	15625
Nettó ár 20db+ (Ft)	4855	5105	6445	7280	14060
Nettó ár 50db+ (Ft)	4585	4820	6085	6875	13280

DIN sínre szerelhető kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

DIN sorozat Class II



Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

DIN sorozat Class II, 30W..100W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – DIN Class II sorozat -

Típus	DR-30	DR-60	DR-100
Bemeneti feszültség	88-264 VAC		
Kimeneti feszültség	24V DC		
Névleges teljesítmény	30 W	60 W	100 W
Névleges kimeneti áram	1.5 A	2.5 A	4.2 A
Működési hőmérséklet	-20 ~ +60 °C		
Méreték (mm)	78x93x56	78x93x56	100x93x56


*elérhető kimeneti feszültségek még: 12VDC,15VDC

DIN sorozat Class II, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – DIN Class II sorozat -

Típus	DR-30	DR-60	DR-100
Nettó ár 1db+ (Ft)	6205	8505	12085
Nettó ár 10db+ (Ft)	5395	7395	10510
Nettó ár 20db+ (Ft)	4855	6655	9460
Nettó ár 50db+ (Ft)	4585	6285	8935

Adapterek (Feszültséggenerátorok)

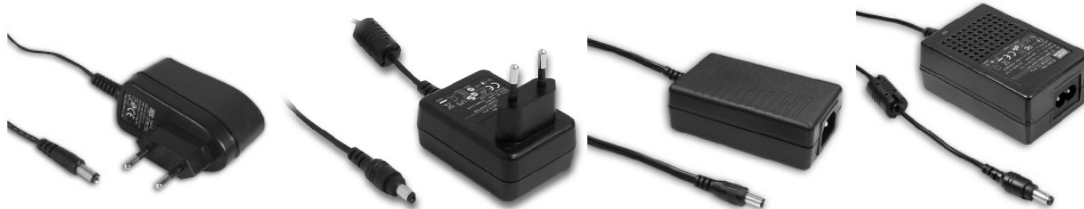

Jellemzők

- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia

Adapterek, 6W..40W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – Adapterek -					
Típus	GS-06E	GS-15E	ES-18A	ES-25A	P40A
Bemeneti feszültség	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC
Kimeneti feszültség	24V				
Névleges teljesítmény	6 W	15 W	18W	25W	40W
Névleges kimeneti áram	0.25 A	0.62 A	0.75 A	1.04 A	1.66 A
Működési hőmérséklet	0 ~ +40 °C	0 ~ +40 °C	0 ~ +40 °C	0 ~ +40 °C	0 ~ +40 °C
Méretek (mm)	32x66x42.5	34x71x50	93x54x36	93x54x36	108x67x36
Kábel hossz (cm)	180	180	180	180	150

*elérhető kimeneti feszültségek még: 5VDC, 9VDC, 12VDC, 15VDC, 18VDC, 48VDC

Adapterek, nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – Adapterek-					
Típus	GS-06E	GS-15E	ES-18A	ES-25A	P40A
Nettó ár 1db+ (Ft)	3755	5135	3655	4295	8100
Nettó ár 100db+ (Ft)	2965	4050	2915	3405	6420
Nettó ár 200db+ (Ft)	2765	3800	2715	3210	6025

Telemecanique kapcsolóüzemű tápegységek (Feszültséggenerátorok)

Phaseo sorozat



Jellemzők

- feszültséggenerátoros kialakítás
- rövidzár védelem
- túlterhelés védelem
- túlfeszültség védelem
- 1 év garancia
- driverrel rendelkező LED modulok meghajtására

Phaseo sorozat , 60W..240W

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – Phaseo -				
Kimeneti feszültség	85..264V AC			
Bemeneti feszültség	24 V DC			
Névleges teljesítmény	60W	100W	150W	240W
Névleges kimeneti áram	2,5A	4.2A	6.2A	10A
Méret (mm)	150x38x98	200x38x98	200x50x98	200x65x98
Tanusítványok	UL, cCSAus, CE, Ctick			
Rendelési számok	ABL1REM24025	ABL1REM24042	ABL1REM24062	ABL1REM24100

*elérhető kimeneti feszültségek még: 12VDC

Phaseo sorozat , nettó árak

Szabályozott, kapcsolóüzemű tápegységek – Phaseo -				
Típus	ABL1REM24025	ABL1REM24042	ABL1REM24062	ABL1REM24100
Nettó ár 1db+ (Ft)	9900	14400	16000	25600
Nettó ár 5db+ (Ft)	9200	13800	15000	24600
Nettó ár 10db+ (Ft)	8600	13200	14000	23600

Érvényes visszavonásig.

Prodev Mérnöki Iroda Kft.
2112 Veresegyház
Bárdos Lajos utca 8.
Magyarország
+36 70 210 1277

www.prodev.hu
info@prodev.hu